

## BTS Camera

05/02/2018 (03)



### Inhalt

Inbetriebnahme und Einlernvorgang.....	1
Montage .....	3


#### Inbetriebnahme und Einlernvorgang

Bitte schalten Sie das Smartphone ein, indem Sie den Taster an der rechten Seite für 3 Sekunden gedrückt halten.

Das Tablet und das Smartphone müssen sich im gleichen WLAN Netz befinden.

Verbinden Sie das Smartphone mit Ihrem WLAN Router. Gehen Sie hierzu in die **Einstellungen** (Zahnrad Symbol), dort in den Menüpunkt **Wi-Fi** und wählen Sie Ihren Router aus. Geben Sie anschließend das Passwort Ihres Routers ein.


Nun können Sie auf dem Startbildschirm die App **Bluetosec Camera** öffnen.

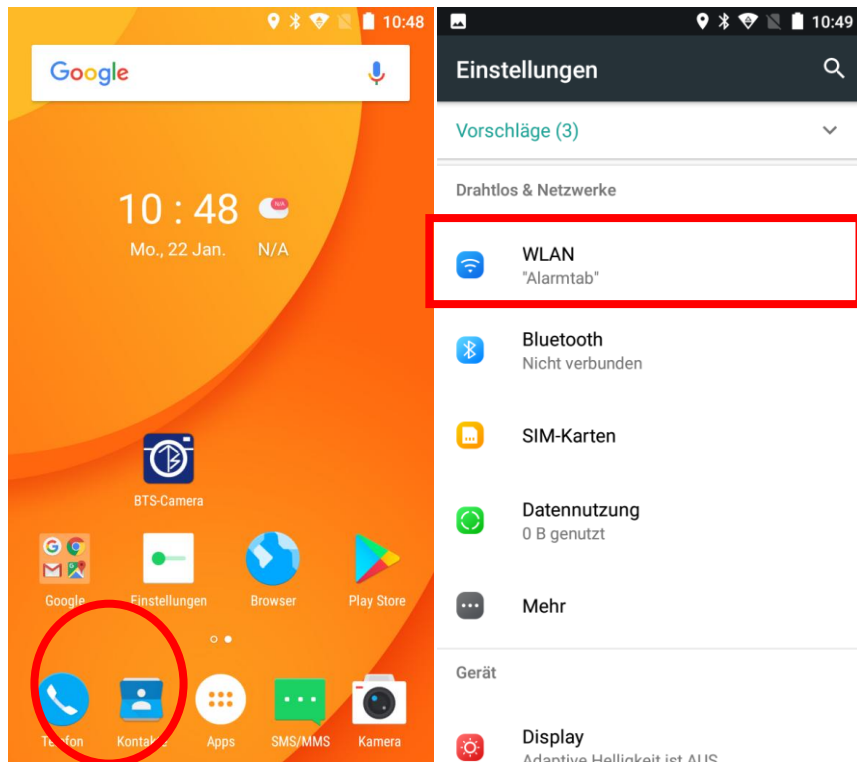

Sollte Ihre Zentrale sich nicht im gleichen WLAN Netz befinden, finden Sie diesen Punkt ebenfalls unter den **Android Einstellungen** -> **WLAN**.

Unter **Menü**->**Einstellungen** finden Sie den Menüpunkt **BTS SMARTPHONE-KAMERAS**.


Bitte gehen Sie in diesen Menüpunkt und drücken Sie oben auf **+ neue Kamera**. Falls Sie den Menüpunkt BTS Smartphone-Kameras noch nicht besitzen kontaktieren Sie uns ([Info@AMG-Sicherheitstechnik.de](mailto:Info@AMG-Sicherheitstechnik.de), bitte geben Sie ihren Aktivierungscode mit an (Einstellungen->Ihre Daten-> Informationen über die Zentrale)) damit wir Sie dafür freischalten können.

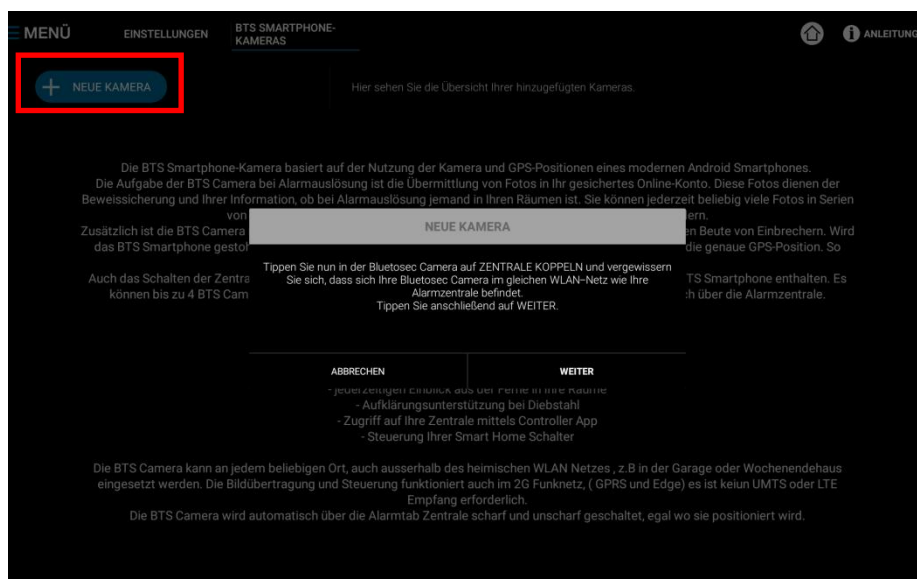

Drücken Sie nun in der Smartphone App auf **Zentrale koppeln**.

Wählen Sie noch den Überwachungsbereich (z.B. Erdgeschoss) aus und schließen Sie den Vorgang auf dem Tablet ab.


Wiederholen Sie den Einlernvorgang, falls es nicht funktioniert haben sollte.

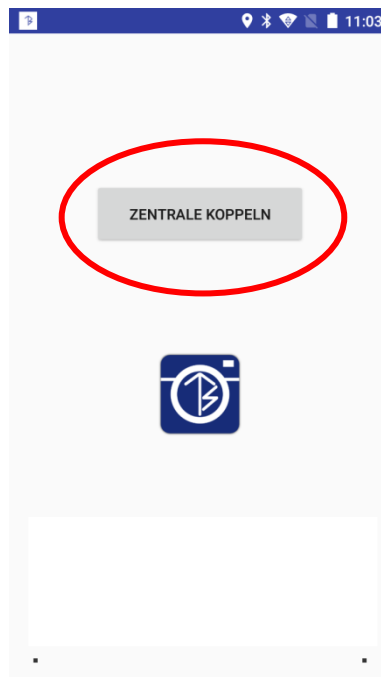

In der Smartphone App befinden sich unten zwei Kästchen.

Wenn Sie das linke Kästchen gedrückt halten, können Sie die App beenden. Dies ist auch zum Herunterfahren des Smartphones nötig.

Wenn Sie das rechte Kästchen gedrückt halten, können Sie die Verbindung mit dem Tablet trennen und zurück setzen.

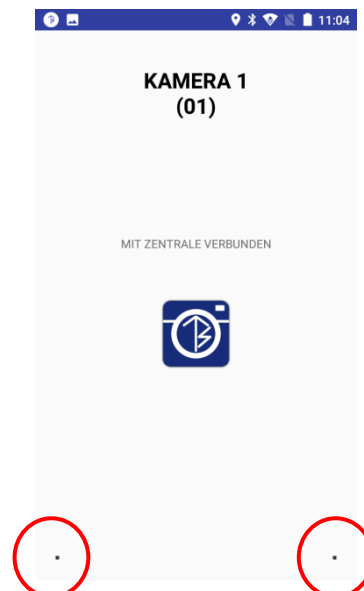

## Montage

Sie können das Smartphone entweder mit der Tischhalterung auf einem Tisch oder mit den Klebepads an der Wand befestigen. Untenstehend sehen Sie 2 Montagebeispiele.

Bitte achten Sie bei der Montage noch auf den Kamerawinkel, falls Sie die Kamera vertikal in die Halterung platzieren müssen die Knöpfe des Handys nach oben zeigen.



Bitte achten Sie auch darauf, dass das Smartphone in der Nähe einer Steckdose installiert wird, damit es mit Strom versorgt werden kann. Das beigelegte USB Kabel ist 2m lang.

Desweiteren ist es zu empfehlen die Smartphone-Camera im Querformat einzusetzen. Dabei ist es wichtig dass, das Display zur Halterung und die Rückseite des Smartphone, also die Camera zum Raum rein zeigt (*siehe Bild 1*). Ebenso muss die Doppelcamera oben rechts positioniert sein, dies hat den Hintergrund dass die Fotos nicht auf Kopf stehen.

Neu in der Funktion der BTS-Camera ist es, dass Sie die Fotos jederzeit über die Controller-APP und dem Portal einsehen können. Denn die Fotos werden nicht über die Alarmzentrale geholt, ebenso wenig auf der Alarmzentrale angezeigt. Die Fotos werden ausschließlich im sicheren Kunden Serverkonto angezeigt. Dies hat den Grund, dass ein Täter von der Fotoaufzeichnung rein gar nichts mitbekommen soll und zudem die Fotos als Beweismittel gesichert werden sollen. Außerdem wird damit sicher gestellt dass Sie von jedem beliebigen Ort diese Bilder einsehen können.